


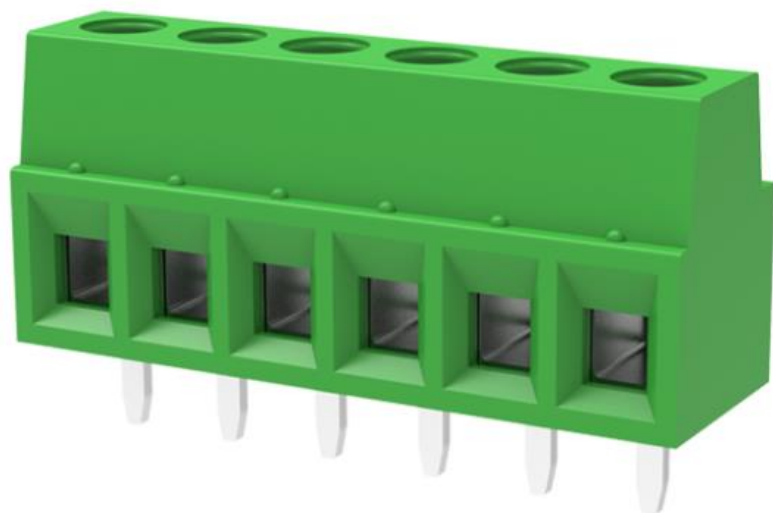

LP124-3.81

CE ROHS

基本信息 Basic Information

产品型号 LUPU Model	LP124-3.81
产品间距 Pitch 【mm】	3.81
产品层数 Number of levels	1
产品位数 Number of connections 【P】	2~24
接线方式 Connection method	螺钉锁线 Screw connection
剥线长度 Stripping Length [mm]	5~6mm
螺钉/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	M2.0 / 0.2
工作温度 Operating temperature [°C]	-40~+105
焊锡温度 Soldering temperature	250°C/5S

电气参数-IEC

额定电流 Rated Current	12A		
额定电压 Rated Voltage	160V		
过压类别 Overvoltage category	III	III	II
污染等级 Pollution degree	3	2	2
额定冲击电压 Rated impulse voltage 【KV】	2.5	2.5	2.5
额定电压 Rated Voltage 【V】	160	160	320
硬导线截面 Conductor cross section solid 【mm²】	0.2~1.5		
软导线截面 Conductor cross section flexible 【mm²】	0.2~1.5		
螺钉规格 screw Specification	M2		
剥线长度 Stripping length	5-6mm		


电气参数-UL

使用组别 Use group	B	C	D
额定电流 Rated Current 【A】	12	-	10
额定电压 Rated Voltage 【V】	300	-	300
额定接线容量 Rated cross section	24-16 AWG		

材料数据

材料环保 environment	ROHS
绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
接触件材质 Conductor Material	铜合金 Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	镀锡 Sn plated

尺寸图

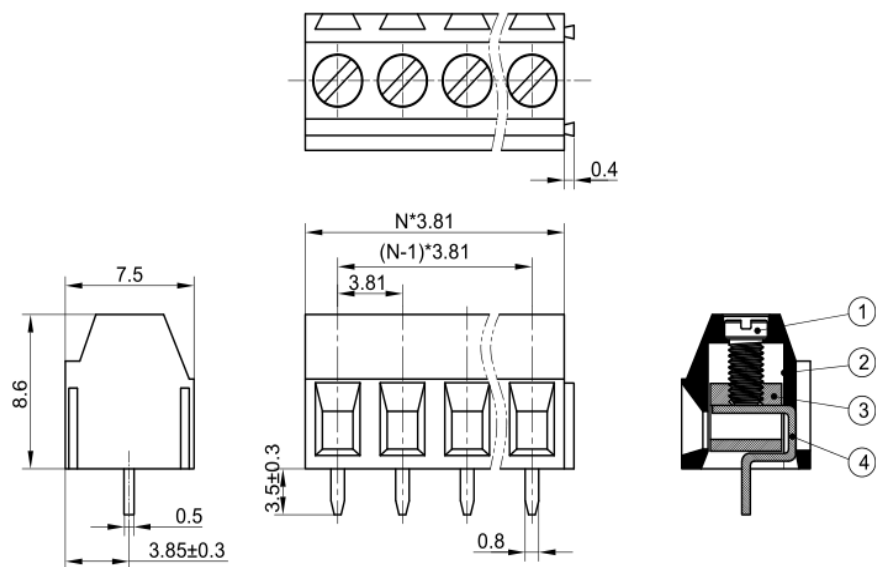

开孔图

