

慈溪市禄普电子有限公司

<https://www.lupu-terminalblock.com/>



LP128-2.54

CQC CE ROHS

基本信息 Basic Information

产品型号 LUPU Model	LP128-2.54
产品间距 Pitch 【mm】	2.54
产品层数 Number of levels	1
产品位数 Number of connections 【P】	2~24
接线方式 Connection method	螺钉锁线 Screw connection
剥线长度 Stripping Length [mm]	4.0
螺钉/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	M1.6 / 0.1
工作温度 Operating temperature [°C]	-40~+105
焊锡温度 Soldering temperature	250°C/5S
引脚尺寸 Pin dimensions[mm]	0.5×0.8
PCB 板孔径 PCB Hole Diameter[mm]	Ø1.0

电气参数-IEC

额定电流 Rated Current	8A		
额定电压 Rated Voltage	130V		
过压类别 Overvoltage category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Pollution degree	/	2	/
额定冲击电压 Rated impulse voltage 【KV】	/	1.5	/
额定电压 Rated Voltage 【V】	/	130	/
硬导线截面 Conductor cross section solid 【mm²】	0.5~1.0		
软导线截面 Conductor cross section flexible 【mm²】	0.5~1.0		


电气参数-UL

使用组别 Use group	B	C	D
额定电流 Rated Current 【A】	8	-	-
额定电压 Rated Voltage 【V】	150	-	-
额定接线容量 Rated cross section 【AWG】	26~18		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand 【KV】	1.3		

材料数据

材料环保 environment	ROHS
绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导电件材质 Conductor Material	铜合金 Copper alloy
导电件表面镀层 Plating of conductor surface	镀锡 Sn plated

尺寸图

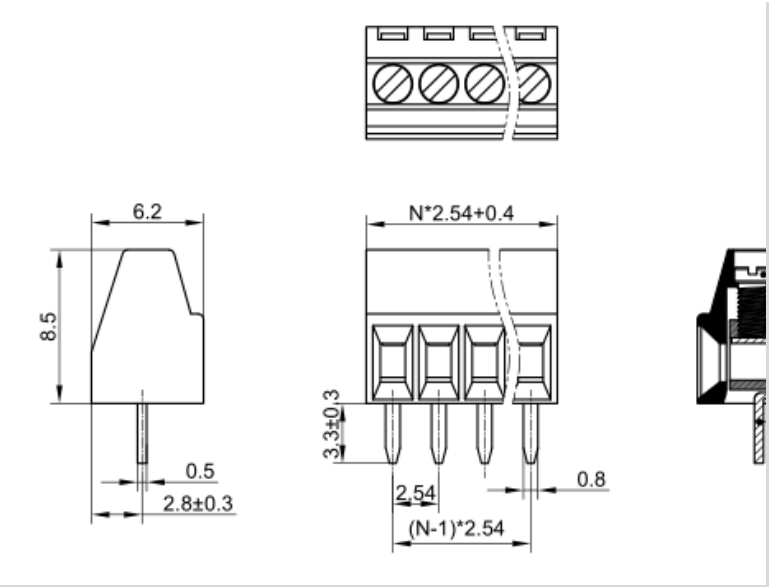

PCB 开孔图

