



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Zhangwanfeng

材质电镀





- ① 螺丝：M2.0钢，镀锌
② 塑件：PA66, UL94V-0
③ 弹片：不锈钢
④ 焊针：黄铜 镀锡

电气性能

UL	ICE
额定电压：300V	160V
额定电流：10A	13.5A
绝缘电阻：5000MΩ/1000V	
使用线径：24-18AWG	
剥线长度：5.0-6.0mm	

机械性能

温度范围：-40° C ~ +105° C
瞬时温度：+250° C 5秒
符合RoHS环保要求

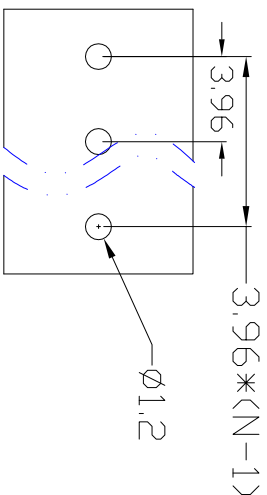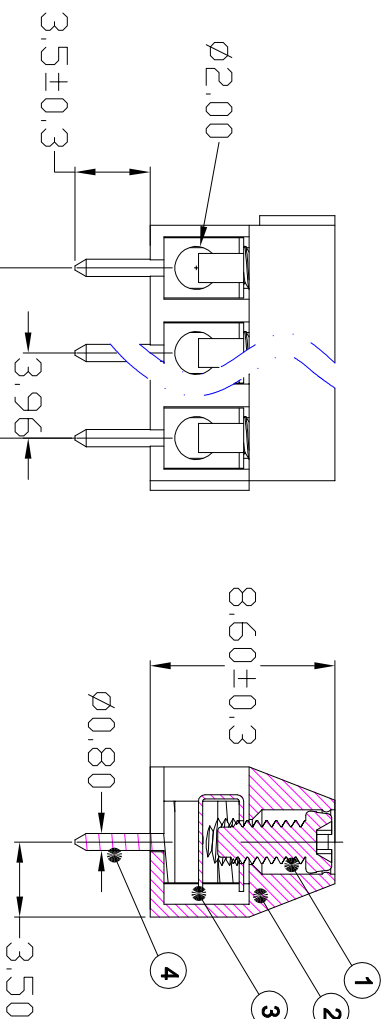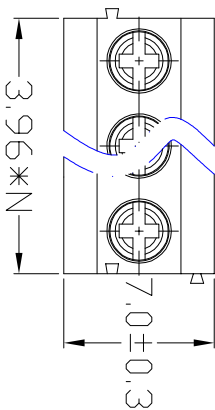

间距尺寸公差			其它未标注尺寸公差							—		∩		□		视角		品名		型号 LP350-3.96	
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10									单位	mm			
6	10	24	30	60	100	150	150	≤									图纸尺寸	A4	产品系列	PCB接线端子	
±0.150		±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°												
图纸类型		LP350-3.96																			
比例		比2:1		图页				1/1													
图纸编号		2023-005																			

慈溪市禄普电子有限公司

慈溪市绿普电子有限公司