

1 2 3 4

5




6

7 8



版本	修定内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Zhangwanfeng

- 材质电镀
- ① 螺丝：M2.5钢，镀锌
 - ② 塑件：PA66. UL94V-0
 - ③ 弹片：不锈钢
 - ④ 焊针：黄铜 镀锡

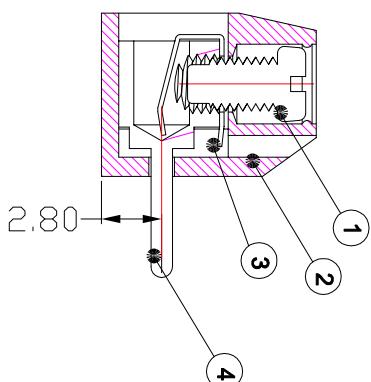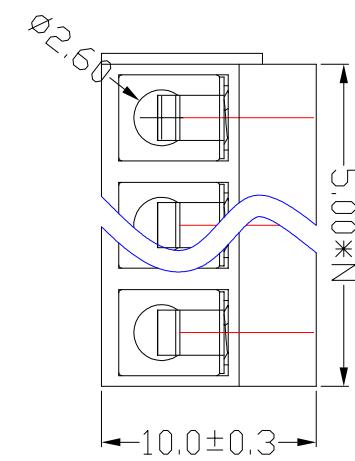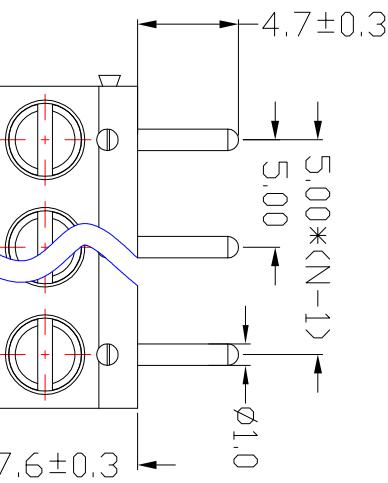


电气性能

额定电压：	250V	UL	ICE
额定电流：	16A	250V	17.5A
绝缘电阻：	5000MΩ/1000V		
使用线径：	22-14AWG		
剥线长度：	5.0-6.0mm		

机械性能

温度范围：-40° C ~ +105° C
瞬时温度：+250° C 5秒
符合RoHS环保要求

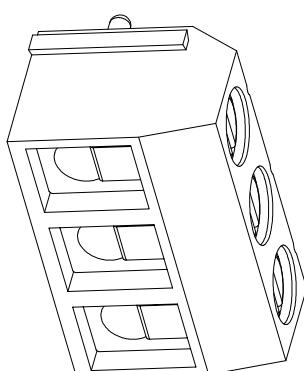

间距尺寸公差	>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	—	0.1/10	视角	品名	型号
	>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	—	—			LP301R-5.0
	~6	~10	~24	~30	~60	~100	~150	~220	—	—			
	±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°	—			

图纸类型	LP301R-5.0		
比例	比2:1	图页	1/1
图纸编号	2023-005		

慈溪市禄普电子有限公司

1 2

3

4

5

6

7

8

H