
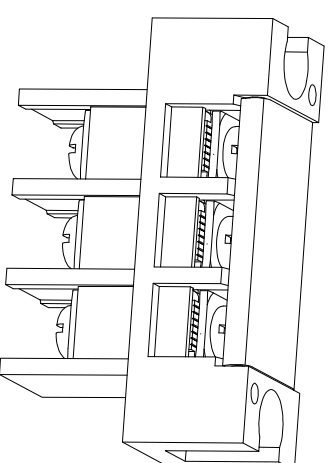
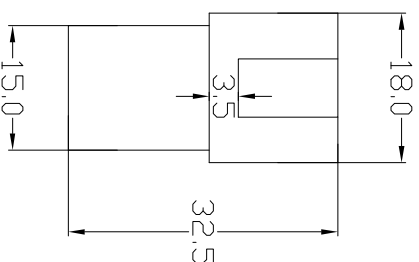
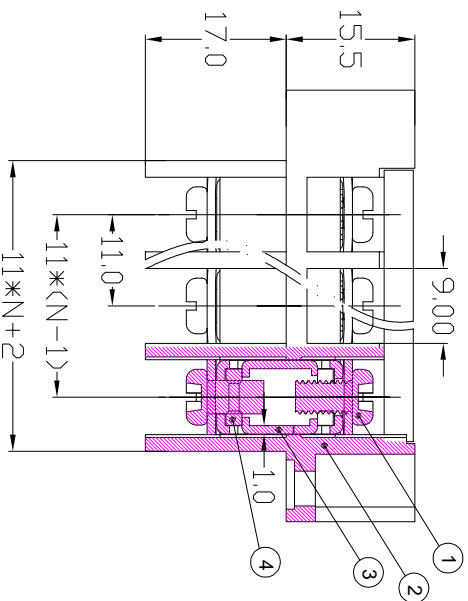


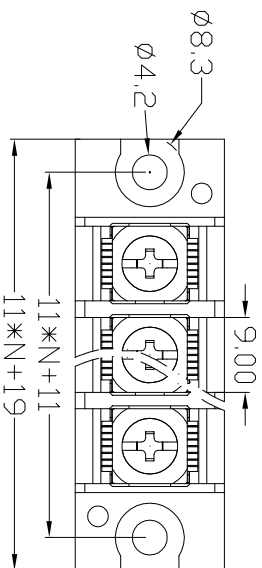


- 材质电镀
- ① 螺丝: M4.0 铁 镀锌
 - ② 塑件: PA66, UL94V-0
 - ③ 端子: 黄铜 镀锡
 - ④ 螺母: 铁 镀锌
- 电气性能
- UL
- 额定电压: 300V
- 额定电流: 30A
- 绝缘电阻: 500MΩ/500V
- 使用线径: 22-10AWG

机械性能

温度范围: -40° C ~ +105° C

瞬时温度: +250° C 5秒

符合RoHS环保要求

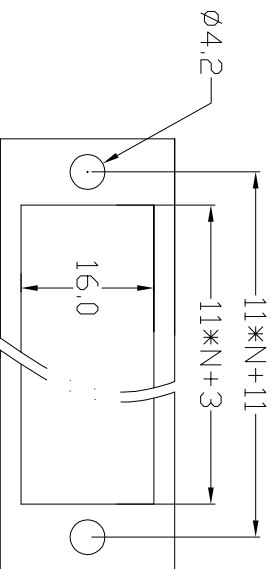

间距尺寸公差			其它未标注尺寸公差							
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100		0.1/10	— ∩ □	
6	10	24	30	60	100	150	<=			
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°		
图纸类型		LPTB10-11								
比例		比2:1		图页		1/1				
图纸编号		2023-005								

视角	品名	型号
单位	mm	LPTB10-11
图纸尺寸	A4	PCB接线端子
产品系列		

慈溪市绿普电子有限公司