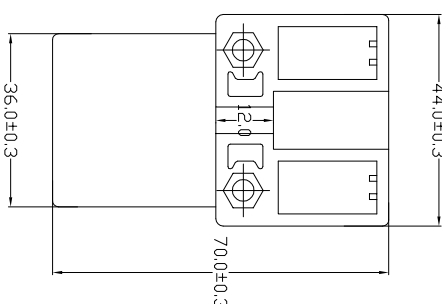
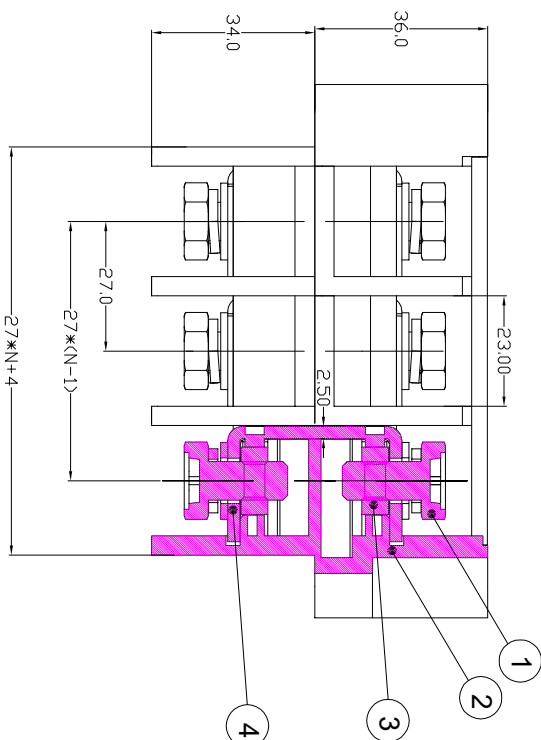
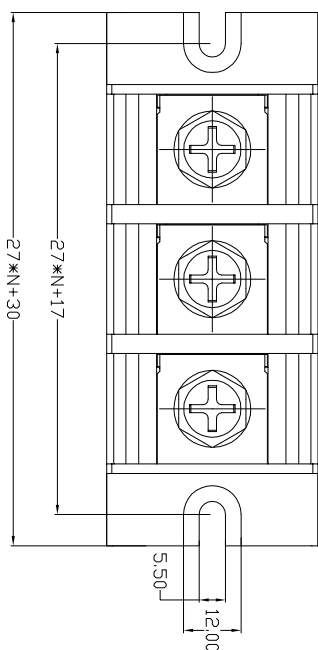


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2025.11.20	Zhouqiang	Zhangwanfeng

材质电镀

- ① 螺丝: M8.0 铁 镀锌
② 塑件: PA66. UL94V-0
③ 螺母: 铁 镀锌
④ 端子: 黄铜 镀锡

电气性能 UL
额定电压: 600V
额定电流: 170A
绝缘电阻: 1000MΩ/500V
使用线径: 10-2/0AWG

机械性能

温度范围: -40° C ~ +105° C
瞬时温度: +250° C 5秒
符合RoHS环保要求

间距尺寸公差			其它未标注尺寸公差					视角		品名		型号LPTB10-27		
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	—	∩	□	mm	A4	产品系列	PCB接线端子
6	10	24	30	60	100	150	±2°	0.1/10	∠					
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30							
图纸类型		LPTB10-27												
比例		比2:1		图页		1/1								
图纸编号		2023-005												
慈溪市绿普电子有限公司														