



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2025.11.20	Zhouqiang	Zhangwanfeng






材质电镀

- ① 螺丝: M6.0 铁 镀锌
② 塑件: PA66. UL94V-0
③ 螺母: 铁 镀锌
④ 端子: 黄铜 镀锡

电气性能 UL
额定电压: 600V
额定电流: 115A
绝缘电阻: 1000MΩ/500V
使用线径: 8-2AWG

机械性能

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
瞬时温度: $+250^{\circ}\text{C}$ 5秒
符合RoHS环保要求

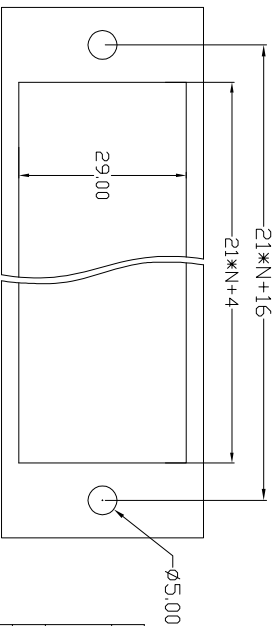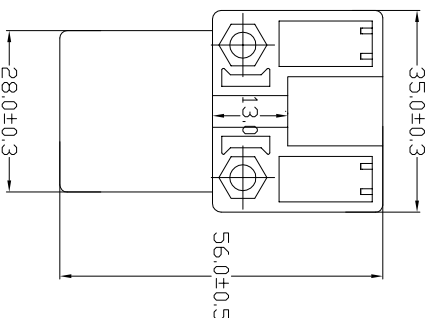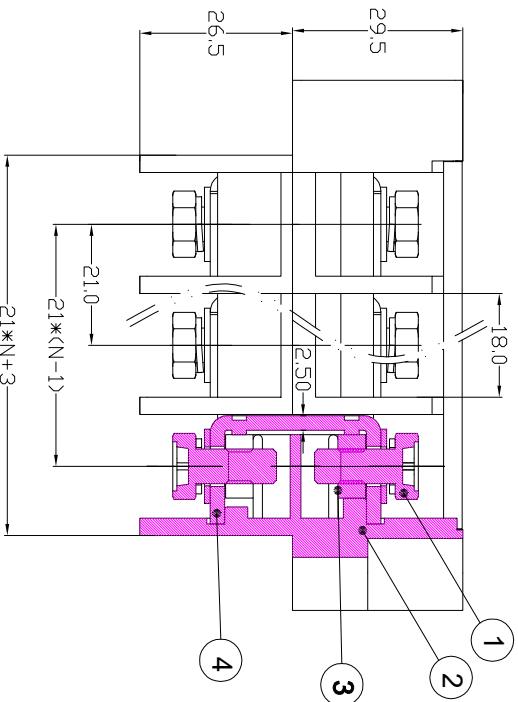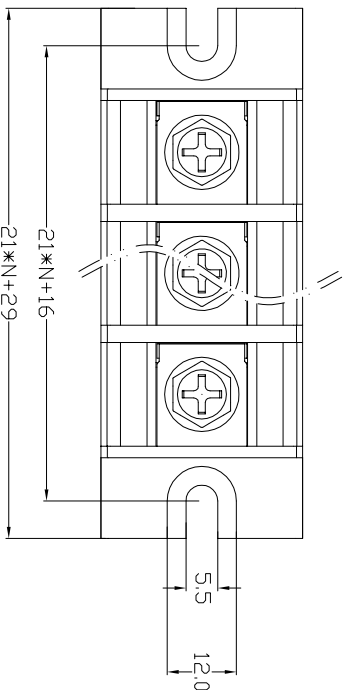

间距尺寸公差		其它未标注尺寸公差					— / 		视角	 	品名	型号LPTB10-21
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10				
6	10	24	30	60	100	150		∠	单位	mm		
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°	图纸尺寸	A4	产品系列	PCB接线端子
图纸类型		LPTB10-21										
比例		比2:1		图页		1/1						
图纸编号		2023-005										

慈溪市禄普电子有限公司

慈溪市绿普电子有限公司