
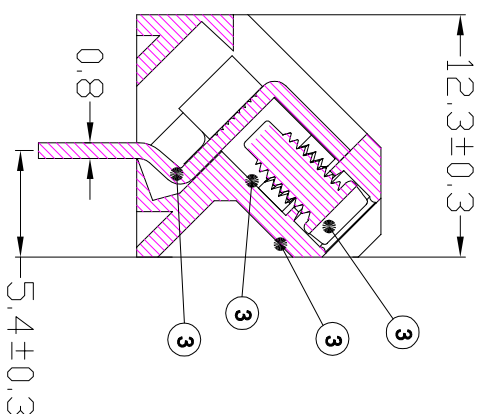
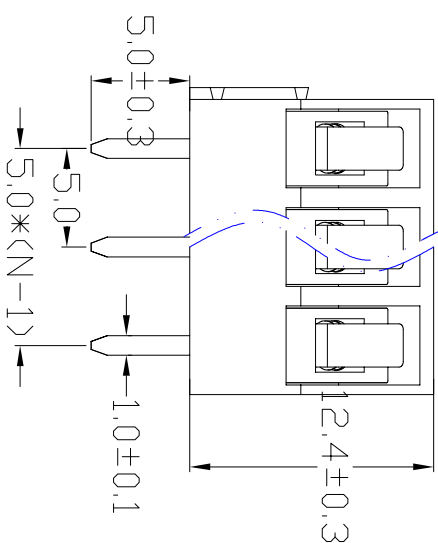


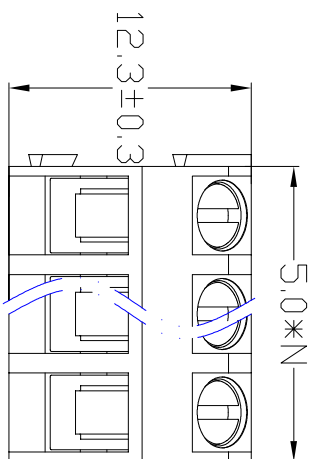



- 材质电镀
- ① 螺丝: M2.5 钢, 镀锌
② 塑件: PA66. UL94V-0
③ 方块, 黄铜 镀镍
④ 焊针, 铜合金 镀锡

电气性能

额定电压:	UL 300V	ICE 250V
额定电流:	15A	24A
绝缘电阻:	5000MΩ/1000V	
使用线径:	28-14AWG	
剥线长度:	4.5-5.0mm	

机械性能

温度范围: -40° C ~ +105° C
瞬时温度: +250° C 5秒
符合RoHS环保要求

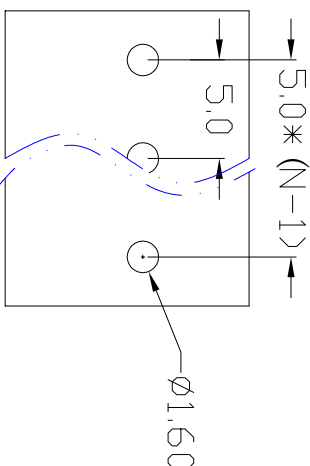

间距尺寸公差		其它未标注尺寸公差						视角	单位	品名	型号LP330-5.0		
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	—	0.1/10	图纸尺寸 <td>mm</td> <td>产品系列</td> <td>PCB接线端子</td>	mm	产品系列	PCB接线端子
6	10	24	30	60	100	150	150	—	—	图纸尺寸	A4	产品系列	PCB接线端子
±0.150		±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°				
图纸类型		LP330-5.0											
比例		比2:1		图页		1/1							
图纸编号		2023-005											

慈溪市禄普电子有限公司

慈溪市绿普电子有限公司