
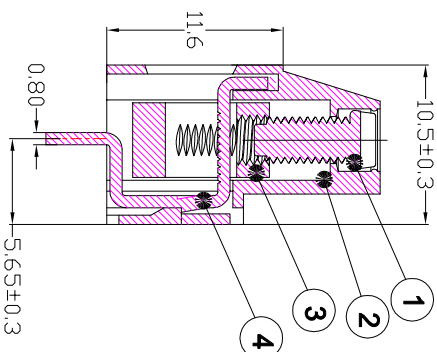
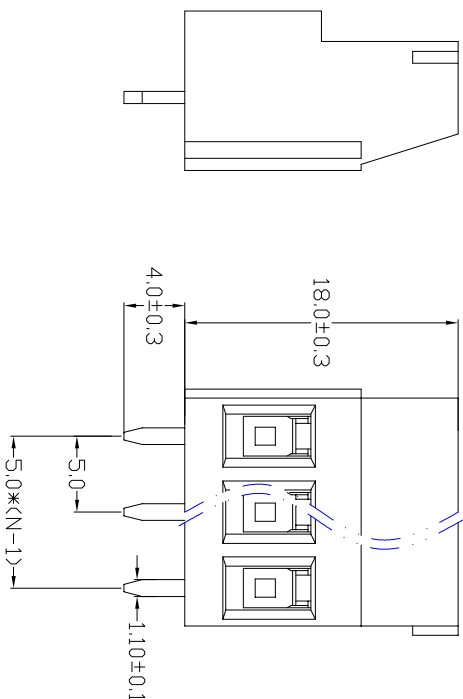


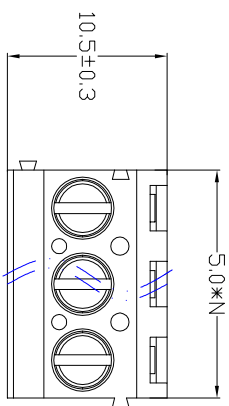



- 材质电镀
- ① 螺丝: M3.0 钢, 镀锌
② 塑件: PA66. UL94V-0
③ 方块, 黄铜 镀镍
④ 焊针, 铜合金 镀锡

电气性能

额定电压:	300V	UL	ICE
额定电流:	20A	250V	
绝缘电阻:	5000MΩ/1000V		
使用线径:	26-12AWG		
剥线长度:	6.0-7.0mm		

机械性能

温度范围: -40° C ~ +105° C
瞬时温度: +250° C 5秒
符合RoHS环保要求

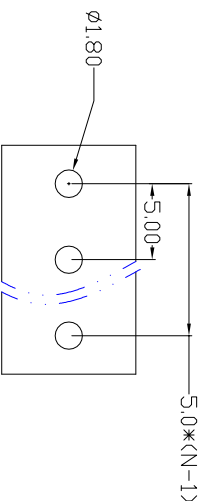

间距尺寸公差		其它未标注尺寸公差						视角	单位	品名	型号LP129-5.0
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10	mm	产品系列	PCB接线端子
6	10	24	30	60	100	150	150	1/1	A4		
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°			
图纸类型		LP129-5.0									
比例		比2:1									
图纸编号		2023-005									

慈溪市绿普电子有限公司