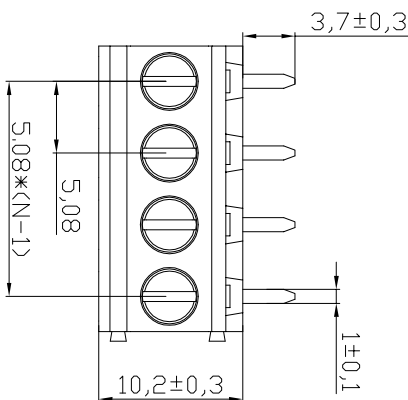


- 材质电镀
- ① 螺丝：M2.5，钢，镀锌，“—”字槽
 - ② 塑件：PA66. UL94V-0
 - ③ 方块：铜合金，镀镍
 - ④ 焊针：铜合金，镀锡

电气性能 UL IEC

额定电压： 300V 250V

额定电流： 15A 18A

接触电阻： 20mΩ (Max)

绝缘电阻： 500MΩ/DC500V

耐电 压： 5AC2000V/1Min

使用线径： 24-14AWG 2.5mm



机械性能

温度范围：-40° C ~ +105° C

瞬时温度： +250° C 5秒

剥线长度： 6-7mm

符合RoHS环保要求

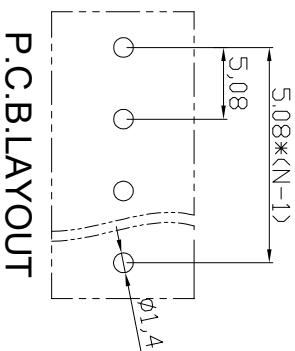

间距尺寸公差		其它未标注尺寸公差							—		∩	□	视角	单位	品名	型号 LP128R-5.08
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10					mm			
6	10	24	30	60	100	150		≤					图纸尺寸	A4	产品系列	PCB接线端子
±0.150 ±0.20		±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°								
图纸类型		LP128R-5.08														
比例		比2:1		图页		1/1										
图纸编号		2023-005														

慈溪市禄普电子有限公司

慈溪市绿普电子有限公司