

禄普电子有限公司
技术部

2025.12.19

初版发行
产品变更
文件件优化
修正优化

已用

材质电镀



- ① 螺丝：M2.5 钢，镀锌
- ② 塑件：PA66. UL94V-0
- ③ 方块，黄铜 镀镍
- ④ 焊针，铜合金 镀锡

电气性能
额定电压：300V
额定电流：15A
接触电阻：20mΩ (Max)


绝缘电阻：
使用线径：
500MΩ/DC500V
26-12AWG

机械性能

温度范围：-40° C ~ +105° C
瞬时温度：+250° C 5秒
符合RoHS环保要求

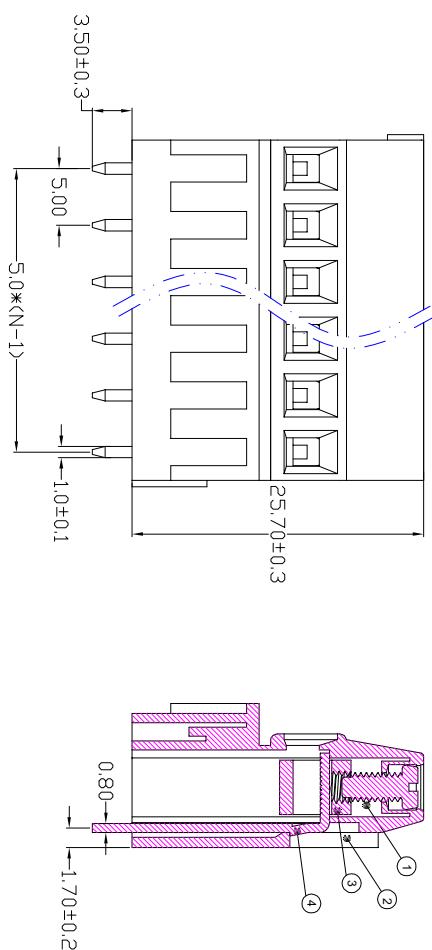

间距尺寸公差
其它未标注尺寸公差
- / □ 视角
品名
型号LP128H-5.0-NP
单位 mm
mm
图纸尺寸 A4
产品系列 PCB接线端子

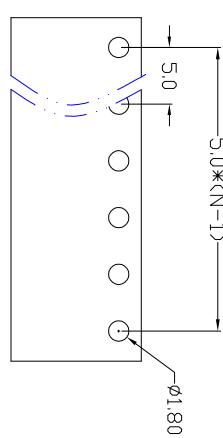

间距尺寸公差

其它未标注尺寸公差

- / □ 视角

品名
型号LP128H-5.0-NP

mm

mm

图纸尺寸

A4

产品系列

PCB接线端子

图纸类型	LP128H-5.0							
比例	比2:1	图页	1/1					
图纸编号	2023-005							

慈溪市禄普电子有限公司