



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Zhangwanfeng





材质电镀

- ① 螺丝: M2.5 钢, 镀锌
② 塑件: PA66. UL94V-0
③ 方块, 黄铜 镀镍
④ 焊针, 铜合金 镀锡

电气性能 UL ICE
额定电压: 300V 250V
额定电流: 15A 24A
接触电阻: 20mΩ (Max)
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
使用线径: 26-12AWG

机械性能

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
瞬时温度: $+250^{\circ}\text{C}$ 5秒
符合RoHS环保要求

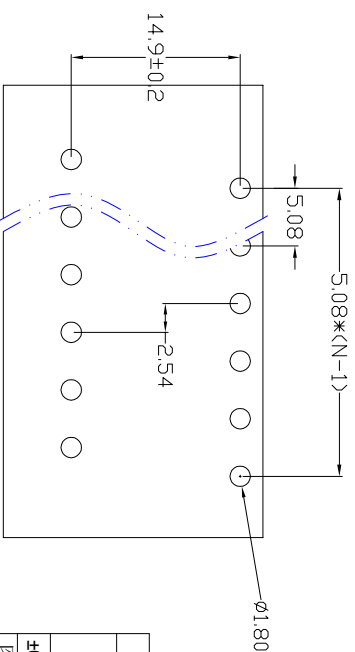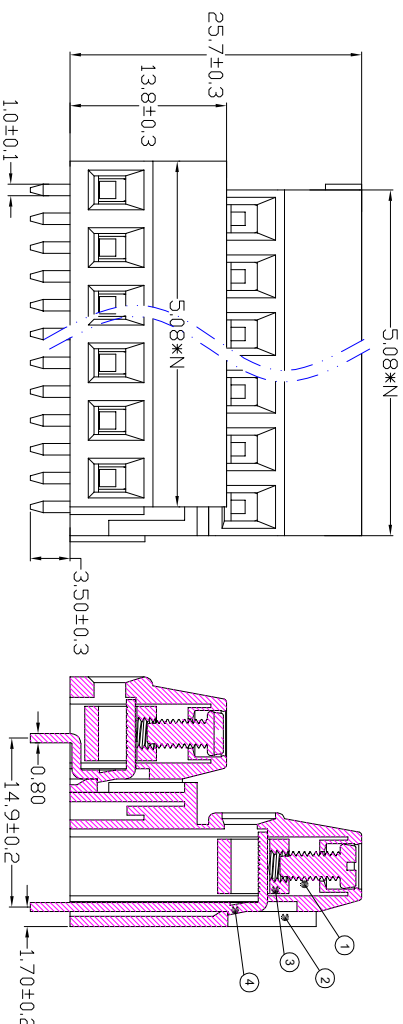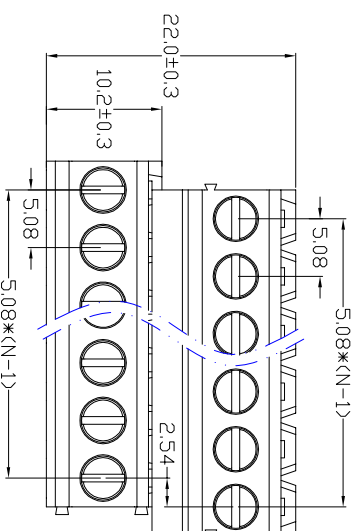

间距尺寸公差			其它未标注尺寸公差							—		∩	□	视角	单位	品名	型号LP128B-5.08-NP			
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10						mm						
6	10	24	30	60	100	150	150	≤						A4						
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°										产品系列	PCB接线端子	
图纸类型		LP128B-5.08																		
比例		比2:1		图页		1/1														
图纸编号		2023-005																		

慈溪市禄普电子有限公司

慈溪市绿普电子有限公司