


版本	修定内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Zhangwanfeng



技术部
2025.09.26








□初版发行
□文件变更
□产品变更
□修图优化

A B

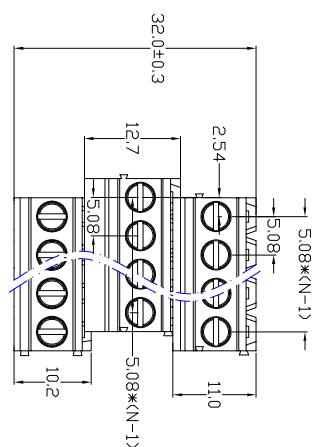

电气性能
额定电压：300V 250V
额定电流：16A 20A
接触电阻：20mΩ (Max)
绝缘电阻：500MΩ/DC500V
使用线径：26-12AWG

温度范围：-40° C ~ +105° C
瞬时温度：+250° C 5秒
符合RoHS环保要求

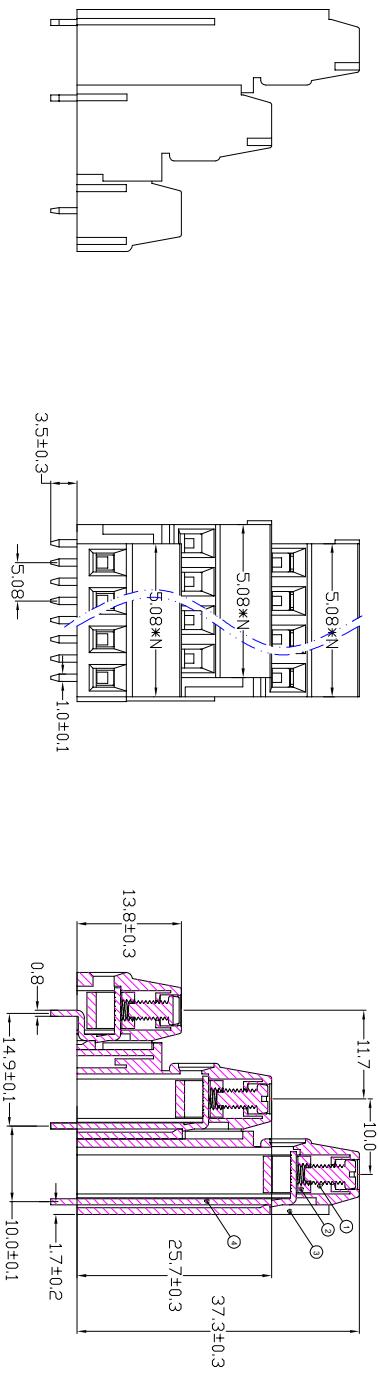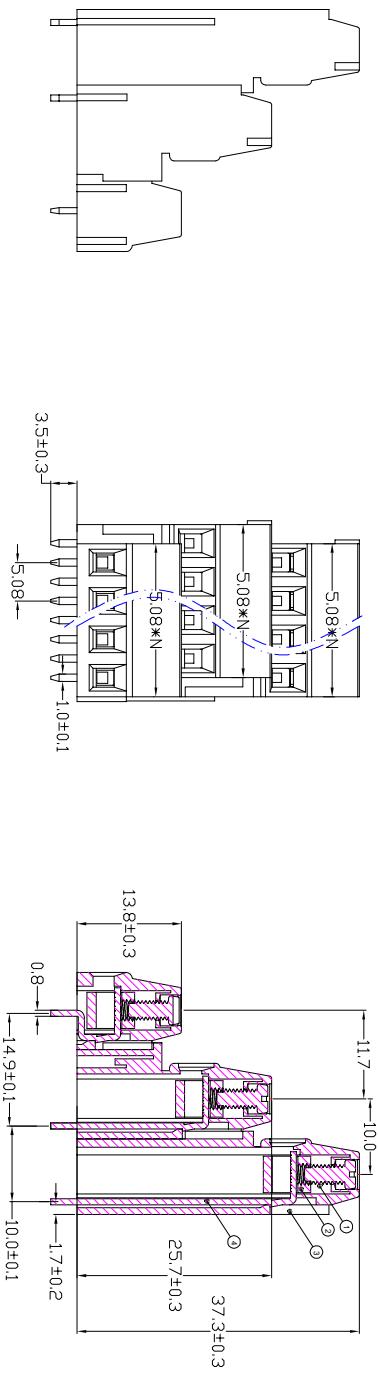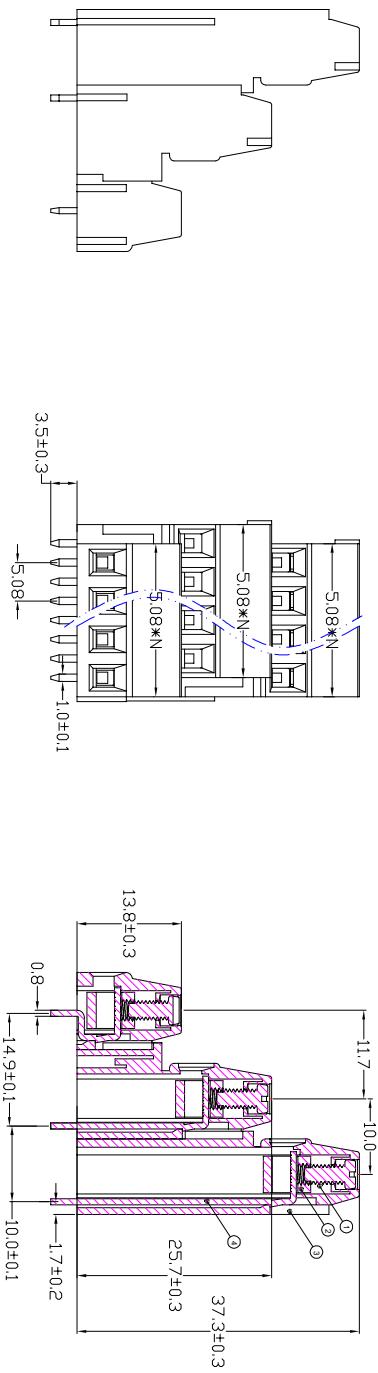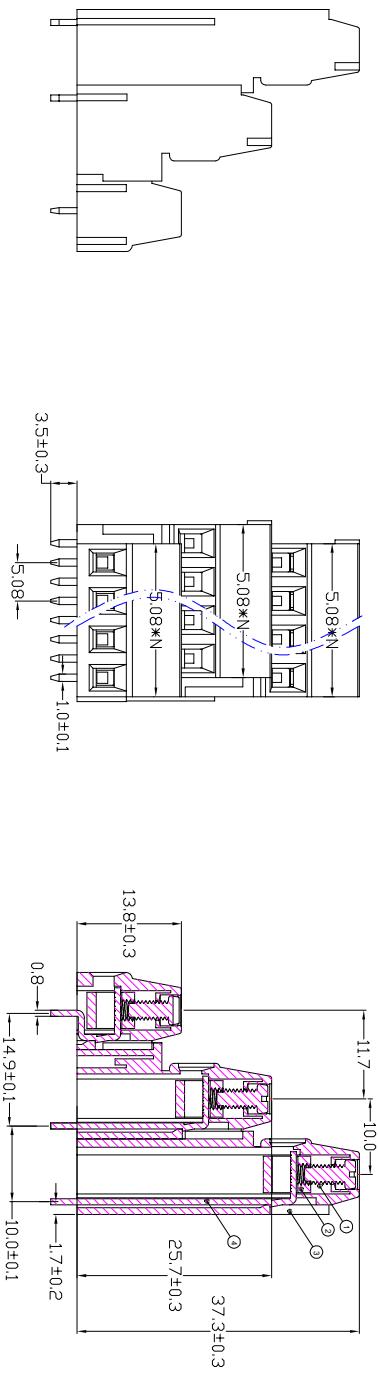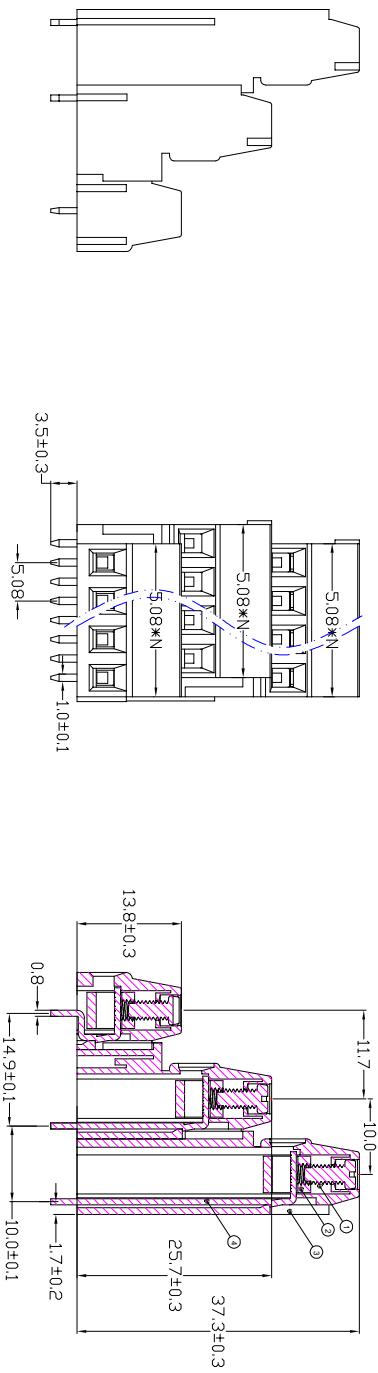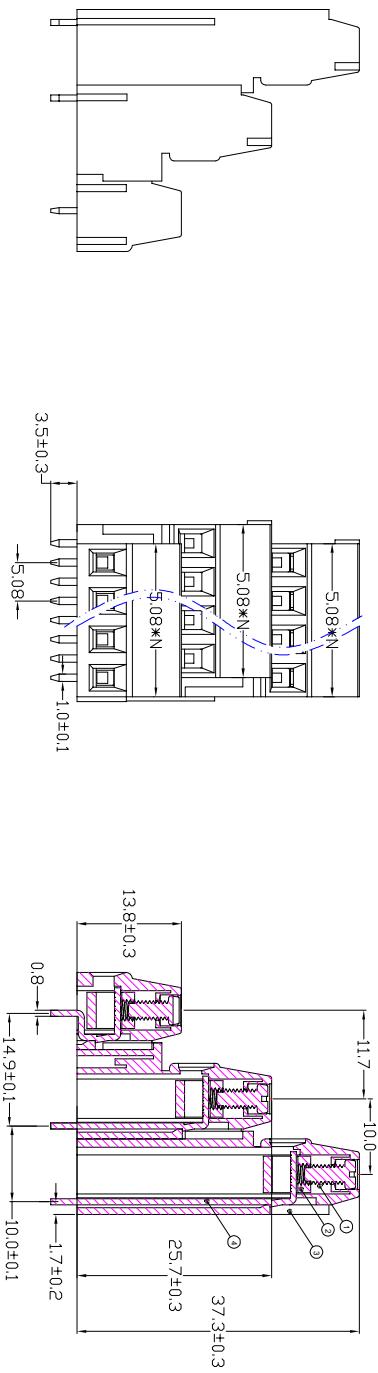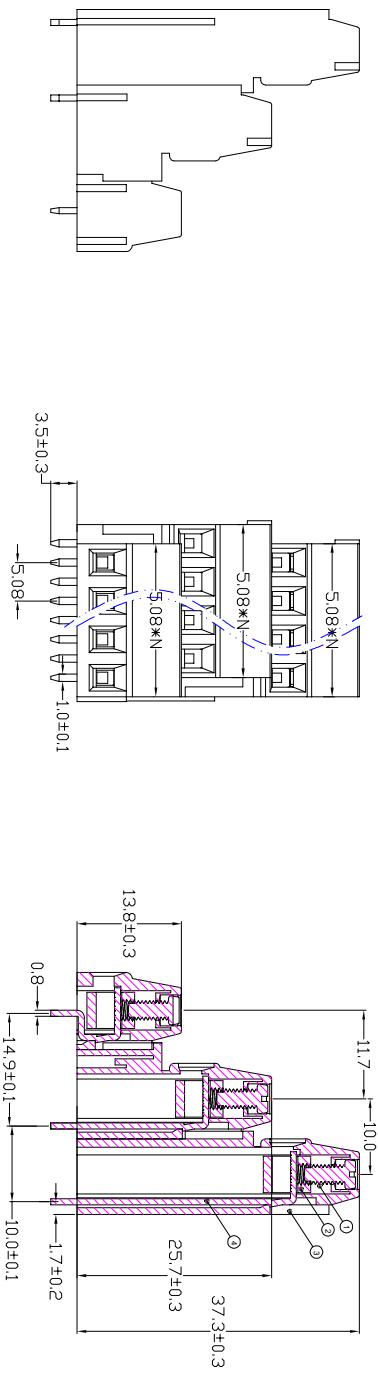

A B C D E F G H

间距尺寸	公差	其它未标注尺寸	公差	—	□	视角	⊕	—	品名	型号
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10		LP128A3-5.08-NP
6	10	24	30	60	100	150	220	—	图纸尺寸	A4
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°	产品系列	PCB接线端子

图纸类型	LP128A3-5.08	比例	2:1	图页	1/1
图纸编号	2023-005				

慈溪市禄普电子有限公司

H