

禄普电子

技术部

2023.03.05

初版发行
产品变更
文件件变更
修正优化

E

F

G

H

材质电镀

① 螺丝：M2.5，钢，镀锌，“—”字槽
 ② 塑件：PA66. UL94V-0
 ③ 方块：铜合金，镀镍
 ④ 焊针：铜合金，镀锡

电气性能 UL IEC

额定电压； 300V 250V

额定电流； 15A 18A

接触电阻； 20mΩ (Max)

绝缘电阻； 500MΩ/DC500V

耐 电 压； 5AC2000V/1Min

使用线径； 24-14AWG 2.5mm



机械性能

温度范围； -40° C ~ +105° C

瞬时温度； +250° C 5秒

剥线长度； 6-7mm

符合RoHS环保要求

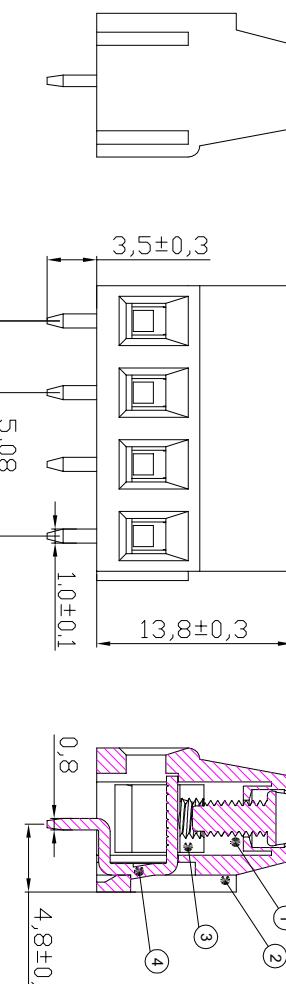

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差				其它未标注尺寸公差				—		视角		品名		型号LP128-5.08	
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10	—	单位	mm	图纸尺寸	A4	产品系列	PCB接线端子
~6	~10	~24	~30	~60	~100	~150	~200	—	—	图纸尺寸	A4	产品系列	PCB接线端子	—	—
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°	—	图纸尺寸	A4	产品系列	PCB接线端子	—	—

图纸类型 LP128-5.08
 比例 1:2.1
 图纸编号 2023-005

慈溪市禄普电子有限公司