



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Zhangwanfeng

材质电镀






- ① 螺丝：M2.5，钢，镀锌，“十”字槽
② 塑件：PA66. UL94V-0
③ 方块：铜合金，镀镍
④ 焊针：铜合金，镀锡

电气性能

UL	IEC
额定电压：	300V 250V
额定电流：	15A 24A
接触电阻：	20mΩ (Max)
绝缘电阻：	500MΩ/DC500V
耐电 压：	5AC2000V/1Min
使用线径：	24-14AWG 2.5mm

机械性能

温度范围：-40° C ~ +105° C
瞬时温度：+250° C 5秒
剥线长度：6-7mm
符合RoHS环保要求

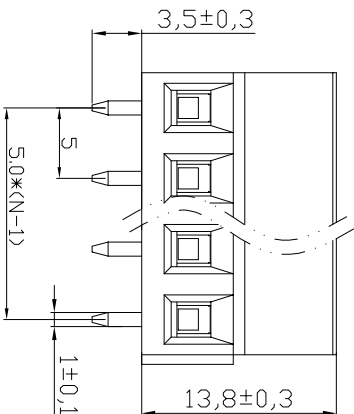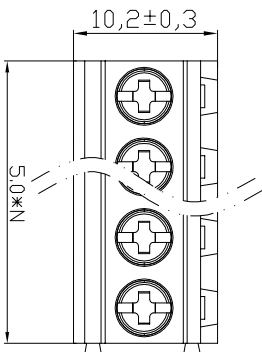

间距尺寸公差			其它未标注尺寸公差						—		∩		□		视角	单位	品名	型号 LP128-5.0	
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10							mm				
6	10	24	30	60	100	150	150	≤							A4	产品系列	PCB接线端子		
±0.150		±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°										
图纸类型		LP128-5.0																	
比例		比2:1		图页		1/1													
图纸编号		2023-005																	

慈溪市禄普电子有限公司

慈溪市绿普电子有限公司