
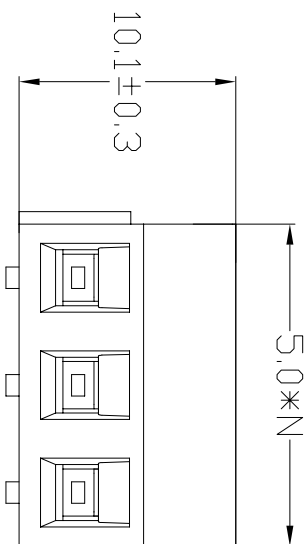
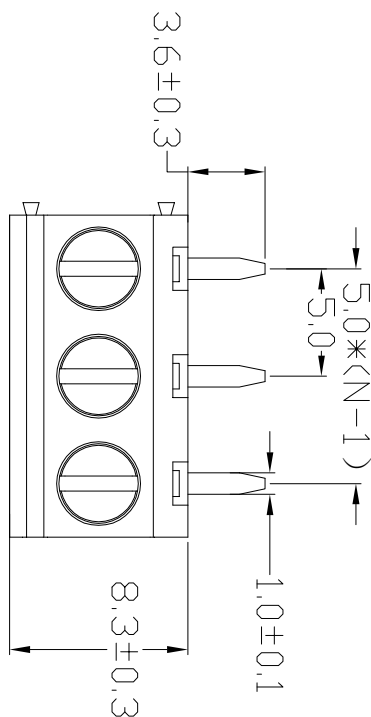


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Zhangwanfeng

材质电镀


- ① 螺丝: M2.5钢, 镀锌
② 塑件: PA66, UL94V-0
③ 方块, 黄铜 镀镍
④ 焊针, 铜合金 镀锡

电气性能

UL ICE
额定电压: 300V 250V
额定电流: 12A 18A
绝缘电阻: 5000MΩ/1000V
使用线径: 26-16AWG
剥线长度: 5.0-6.0mm

机械性能

温度范围: -40° C ~ +105° C
瞬时温度: +250° C 5秒
符合RoHS环保要求



间距尺寸公差			其它未标注尺寸公差							—		∩	□	视角	单位	品名	型号LP127R-5.0
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10	≤	图纸尺寸	A4	产品系列	PCB接线端子				
6	10	24	30	60	100	150	±1.30	±2°									
±0.150		±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°								
图纸类型		LP127R-5.0															
比例		比2:1		图页		1/1											
图纸编号		2023-005															

慈溪市禄普电子有限公司

慈溪市绿普电子有限公司