



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Zhangwanfeng






材质电镀

- ① 螺丝: M2.5 钢, 镀锌
② 塑件: PA66. UL94V-0
③ 方块, 黄铜 镀镍
④ 焊针, 铜合金 镀锡

电气性能 UL ICE
额定电压: 300V 250V
额定电流: 12A 17.5A
绝缘电阻: 5000MΩ/1000V
使用线径: 26-14AWG
剥线长度: 5.0-6.0mm

机械性能

温度范围: -40° C ~ +105° C
瞬时温度: +250° C 5秒
符合RoHS环保要求

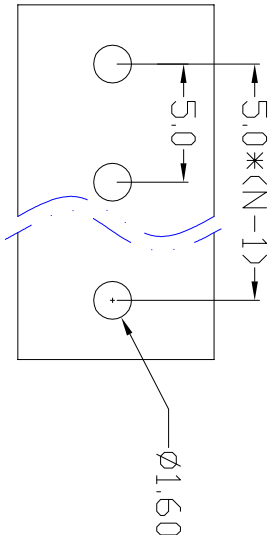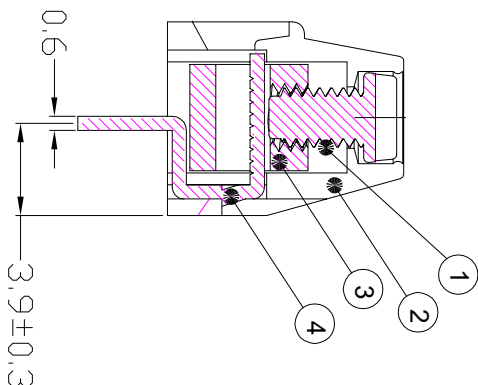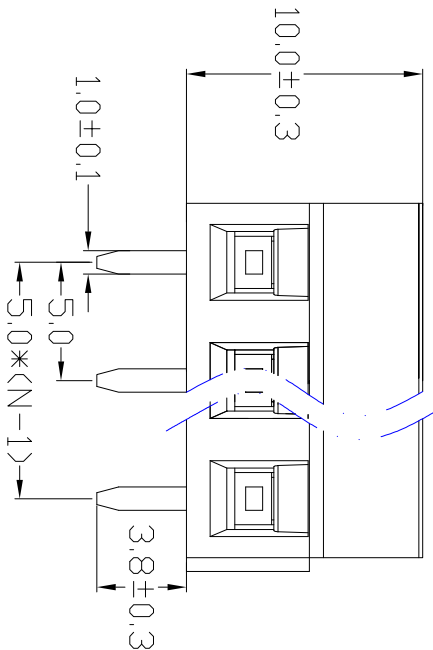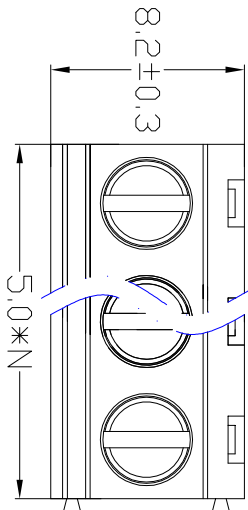

间距尺寸公差		其它未标注尺寸公差						—		∩ □		视角	单位	品名	型号 LP127-5.0			
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10					mm					
6	10	24	30	60	100	150		≤					A4					
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°									PCB接线端子	
图纸类型		LP127-5.0																
比例		比2:1		图页		1/1												
图纸编号		2023-005																
慈溪市禄普电子有限公司																		

慈溪市绿普电子有限公司