

1 2 3 4

5

6

7

8

技术部
2023.03.03□初版发行
□文件变更
□产品变更
□修正优化

材质 电镀

- ① 螺丝：M2.0，钢，镀锌，“—”字槽
 ② 塑件：PA66. UL94V-0
 ③ 方块：铜合金，镀镍
 ④ 焊针：铜合金，镀锡


电气性能

额定电压；	300V	IEC	250V
额定电流；	10A	12A	
接触电阻；	15mΩ (Max)		
绝缘电阻；	500MΩ/DC500V		
耐 电 压；	5AC1250V/1Min		
使用线径；	26-16AWG		



机械性能

温度范围：-40° C ~ +105° C

瞬时温度：+250° C 5秒

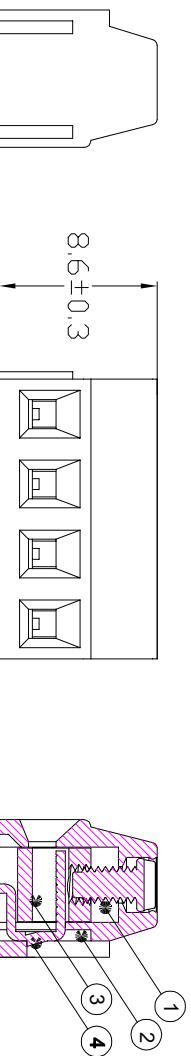剥线长度：5.0-6.0mm
符合RoHS环保要求

3.81*(N-1)
3.81
3.4±0.3
3.81
0.8±0.1
0.5
3.75±0.3

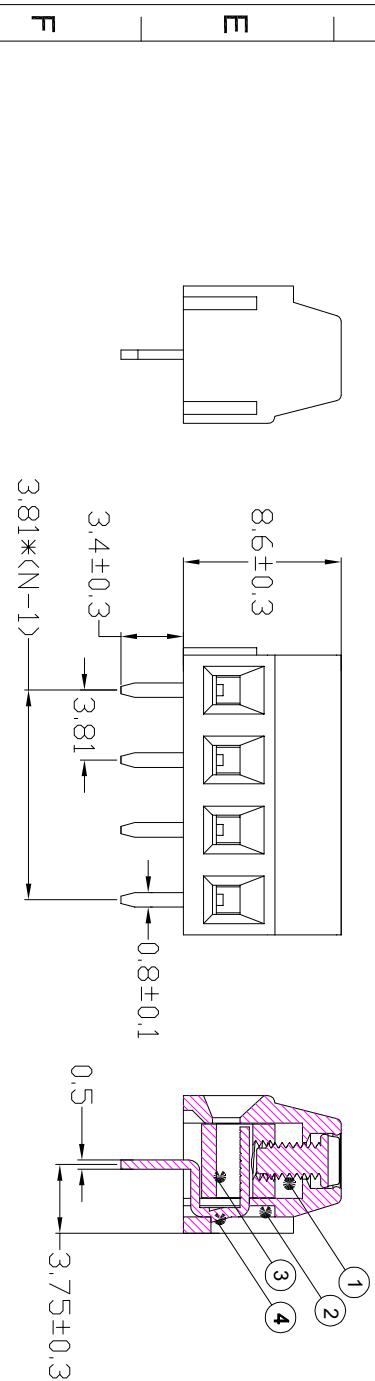

间距尺寸	公差	其它未标注尺寸公差				—	—	品名	型号	
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10		LP124-3.81
~6	~10	~24	~30	~60	~100	~150	~220	≤		
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°		

P.C.B.LAYOUT

图纸类型	LP124-3.81		
比例	比2:1	图页	1/1
图纸编号	2023-003		

慈溪市禄普电子有限公司

1 2 3

4

5

6

7

8

G

F

E

D

C

B

A