




- 材质电镀
- ① 螺丝: M2.0 钢, 镀锌
② 塑件: PA66. UL94V-0
③ 方块, 黄铜 镀镍
④ 焊针, 铜合金 镀锡

电气性能

额定电压:	300V	160V
额定电流:	10A	13.5A
绝缘电阻:	5000MΩ/1000V	
使用线径:	28-16AWG	
剥线长度:	5.0-6.0mm	

机械性能

温度范围: -40° C ~ +105° C
瞬时温度: +250° C 5秒
符合RoHS环保要求

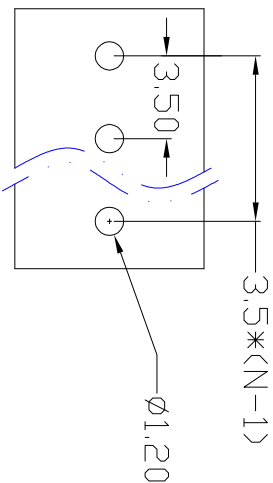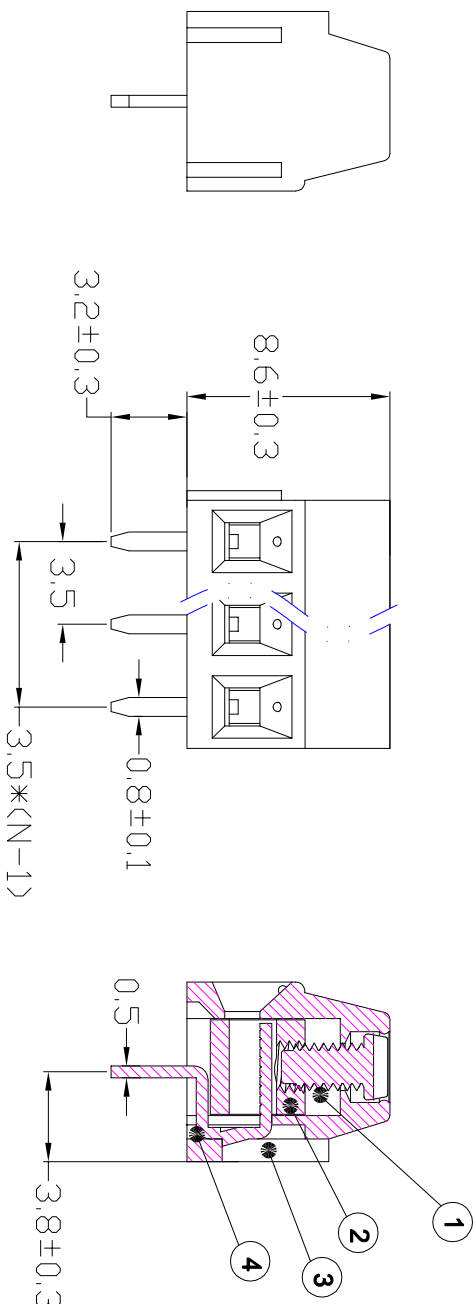

间距尺寸公差			其它未标注尺寸公差					—		∩	□	视角	单位	品名	型号LP124-3.5	
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10				mm				
6	10	24	30	60	100	150		∠					A4	产品系列	PCB接线端子	
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°								
图纸类型		LP124-3.50														
比例		比2:1		图页		1/1										
图纸编号		2023-005														

慈溪市禄普电子有限公司

慈溪市绿普电子有限公司