






技术部
2023.03.05

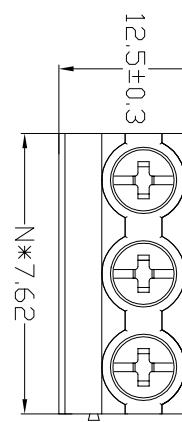

电气性能 UL IEC
额定电压: 300V 250V
额定电流: 30A 32A
接触电阻: 20mΩ (Max)
绝缘电阻: 5000MΩ/DC1000V
耐电压: 5AC2000V/1Min
使用线径: 26-10AWG

机械性能
温度范围: -40 °C ~ +105 °C
瞬时温度: +250 °C 5秒
剥线长度: 6-7mm
符合RoHS环保要求

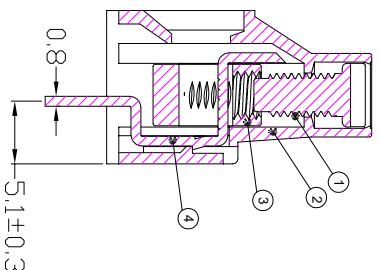

型号LP130-7.62

间距尺寸公差 其它未标注尺寸公差 视角 品名 型号LP130-7.62

间距尺寸公差	>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10	视角	品名	型号LP130-7.62
	>0	~6	~10	~24	~30	~60	~100	~150	~			
	~6	10	24	30	60	100	150	210	~			
	±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°			

P.C.B.LAYOUT

图纸类型	LP130-7.62	
比例	1:2.1	图页
图纸编号	2023-006	1/1

慈溪市禄普电子有限公司

H

1 2 3

4

5

6

7

8