




版本	修定内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Zhangwanfeng




材质电镀
 ①螺丝：M3.0 钢，镀锌
 ②塑件：PA66, UL94V-0
 ③方块，黄铜
 ④焊针，铜合金
 镀镍
 镀锡

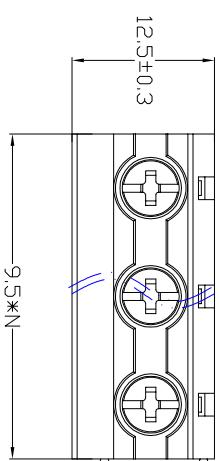

电气性能
 UL ICE
 额定电压； 300V 400V
 额定电流； 30A 32A
 绝缘电阻； 5000MΩ/1000V
 使用线径； 26-10AWG
 剥线长度； 6.0-7.0mm

机械性能

温度范围； -40° C ~ +105° C
 瞬时温度； +250° C 5秒
 符合RoHS环保要求

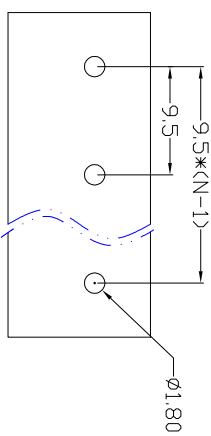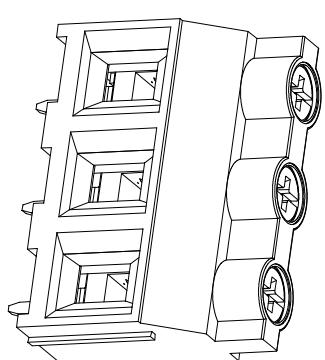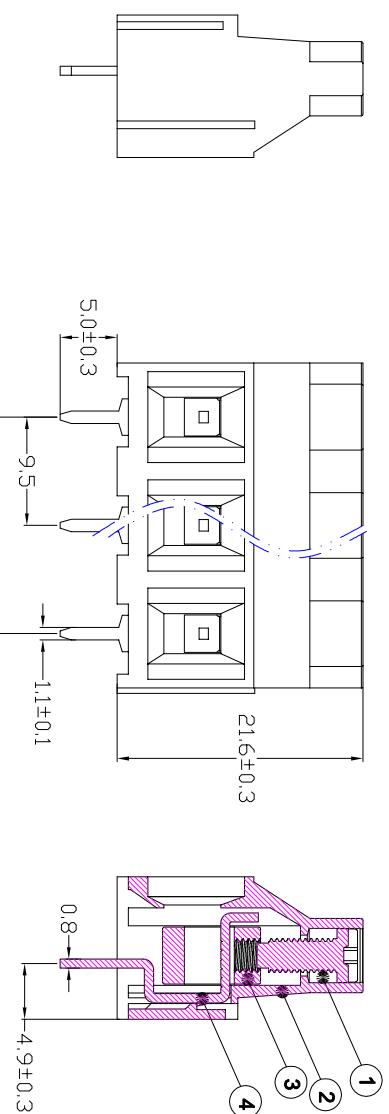

间距尺寸公差

其它未标注尺寸公差

视角

-

□

品名

-

型号LP130-9.5

>0 >6 >10 >0 >30 >60 >100 >150 >150

~6 ~10 ~24 ~30 ~60 ~100 ~150 ~150

~100 ~150 ~240 ~300 ~600 ~1000 ~1500 ~1500

~150 ~200 ~300 ~400 ~600 ~1000 ~1500 ~1500

~150 ~200 ~300 ~400 ~600 ~1000 ~1500 ~1500

~150 ~200 ~300 ~400 ~600 ~1000 ~1500 ~1500

~150 ~200 ~300 ~400 ~600 ~1000 ~1500 ~1500

~150 ~200 ~300 ~400 ~600 ~1000 ~1500 ~1500

~150 ~200 ~300 ~400 ~600 ~1000 ~1500 ~1500

0.1/10

≤

图纸尺寸

A4

产品系列

PCB接线端子

图纸类型	LP130-9.5		
比例	比2.1	图页	1/1
图纸编号	2023-005		

慈溪市禄普电子有限公司