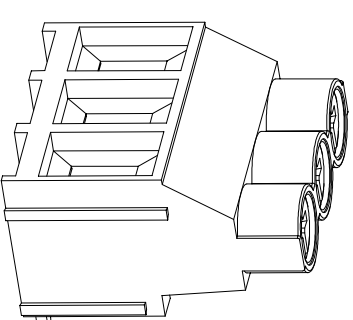
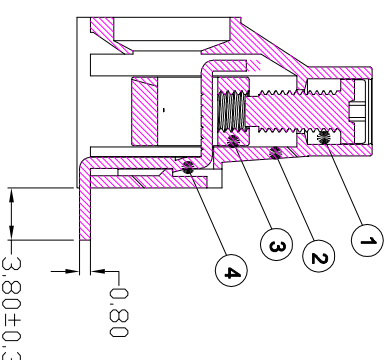
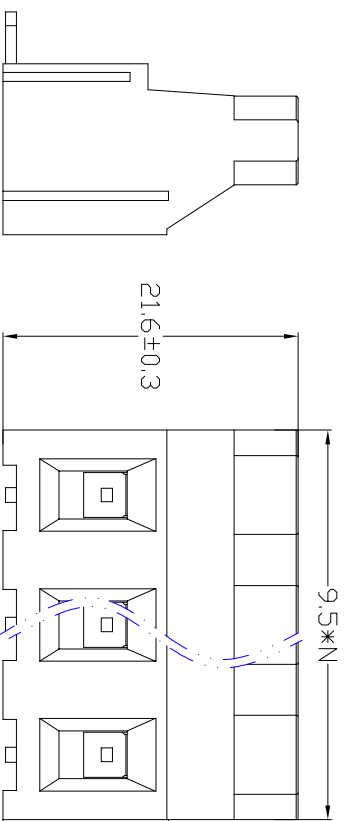
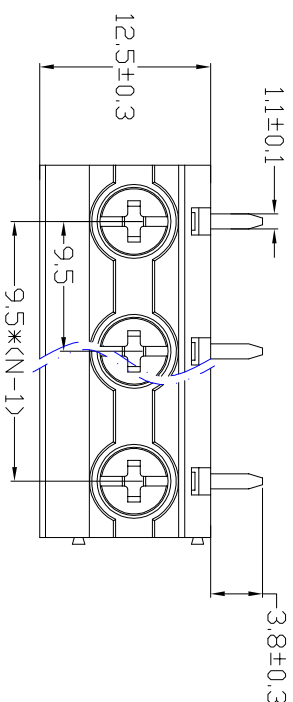


间距尺寸公差			其它未标注尺寸公差							视角		品名		型号 LP130R-9.5
>0	~6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10	单位	mm	产品系列			
6	~10	~24	~30	60	100	~150	~150	≤	图纸尺寸	A4	PCB接线端子			
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°						
图纸类型		LP130R-9.5												
比例		比2:1		图页		1/1								
图纸编号		2023-005												

慈溪市禄普电子有限公司

慈溪市绿普电子有限公司

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Zhangwanfeng

材质电镀

- ① 螺丝: M3.0 钢, 镀锌
- ② 塑件: PA66. UL94V-0
- ③ 方块, 黄铜 镀镍
- ④ 焊针, 铜合金 镀锡

电气性能

额定电压:	300V	500V
额定电流:	30A	32A
绝缘电阻:	5000MΩ/1000V	
使用线径:	26-10AWG	
剥线长度:	6.0-7.0mm	

机械性能

温度范围: -40° C ~ +105° C
瞬时温度: +250° C 5秒
符合RoHS环保要求