
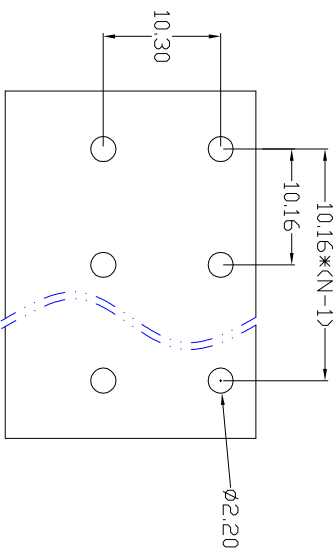

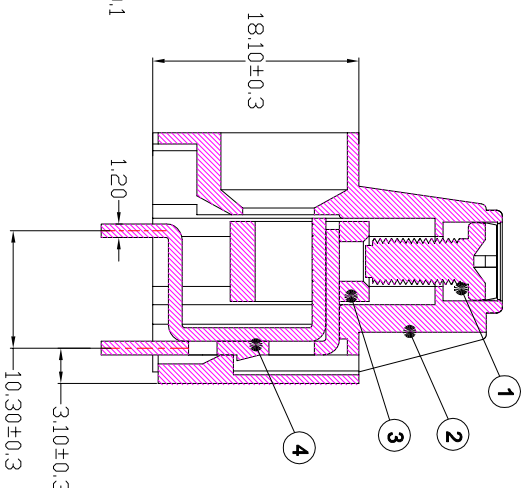
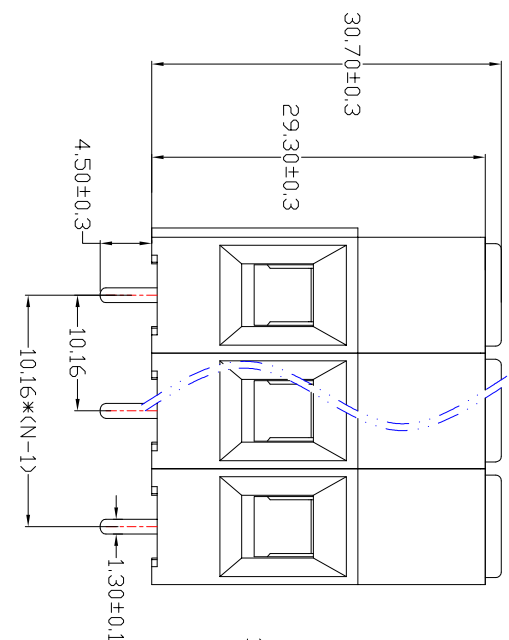


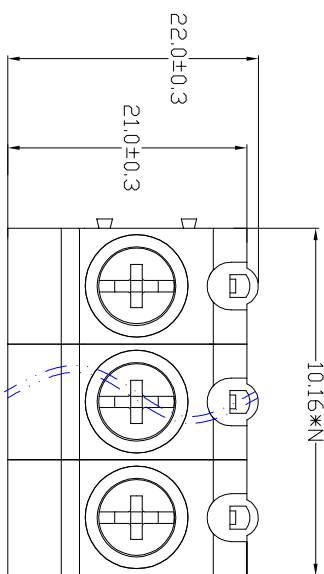

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A	图纸规范化	2023.03.03	Zhouqiang	Zhangwanfeng

材质电镀

- ① 螺丝: M4.0 钢, 镀锌
- ② 塑件: PA66, UL94V-0
- ③ 方块, 黄铜 镀镍
- ④ 焊针, 铜合金 镀锡

电气性能	UL	ICE
额定参数:	600V	630V
额定参数:	65A	76A
绝缘电阻:	5000MΩ/1000V	
使用线径:	20-6AWG	
剥线长度:	9.5-10.0mm	

机械性能

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
瞬时温度: $+250^{\circ}\text{C}$ 5秒
符合RoHS环保要求

间距尺寸公差			其它未标注尺寸公差						—		∩	□	视角	单位	品名	型号 LP136HT-10.16	
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10					mm				
6	10	24	30	60	100	150		≤					A4	产品系列	PCB接线端子		
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°									
图纸类型		LP136HT-10.16															
比例		比2:1		图页		1/1											
图纸编号		2023-005															

慈溪市禄普电子有限公司

慈溪市绿普电子有限公司