

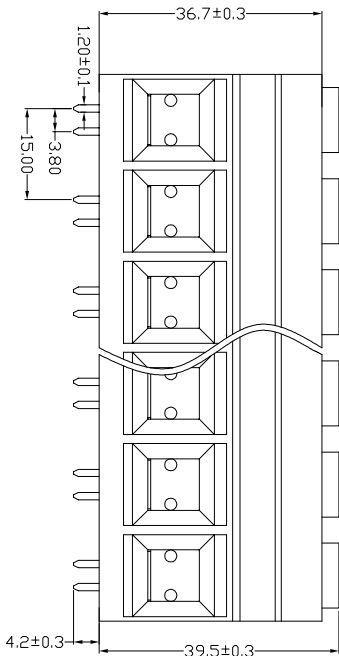
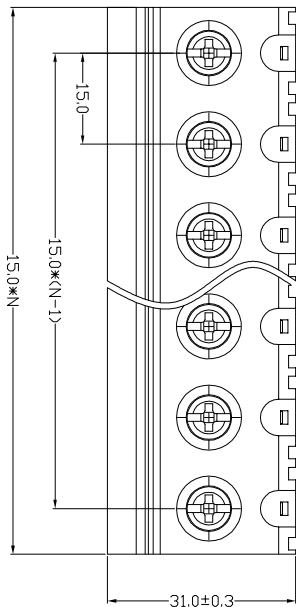


机械性能
温度范围：-40° C ~ +105° C
瞬时温度：+250° C 5秒
符合RoHS环保要求

材质电镀
① 螺丝：M5.0 钢，镀锌
② 塑件：PA66, UL94V-0
③ 方块，钢 镀锌
④ 焊针，铜合金 镀锡

电气性能
UL ICE
额定电压：600V 1000V
额定电流：125A 115A
绝缘电阻：5000MΩ/1000V
使用线径：20-2AWG
剥线长度：17-18mm

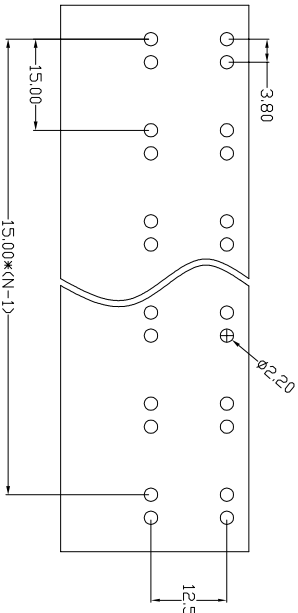

间距尺寸公差		其它未标注尺寸公差						—	∩	□
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10	∩	□
6	10	24	30	60	100	150	±1.30	∩	∩	□
±0.150	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	∩	∩	□

图纸类型	LP137T-15.0	视角	mm	品名	型号LP137T-15.0
比例	比2:1	单位	mm	产品系列	PCB接线端子

图纸编号	2023-005	图页	1/1
------	----------	----	-----

慈溪市绿普电子有限公司